


Схема USB/M-SP

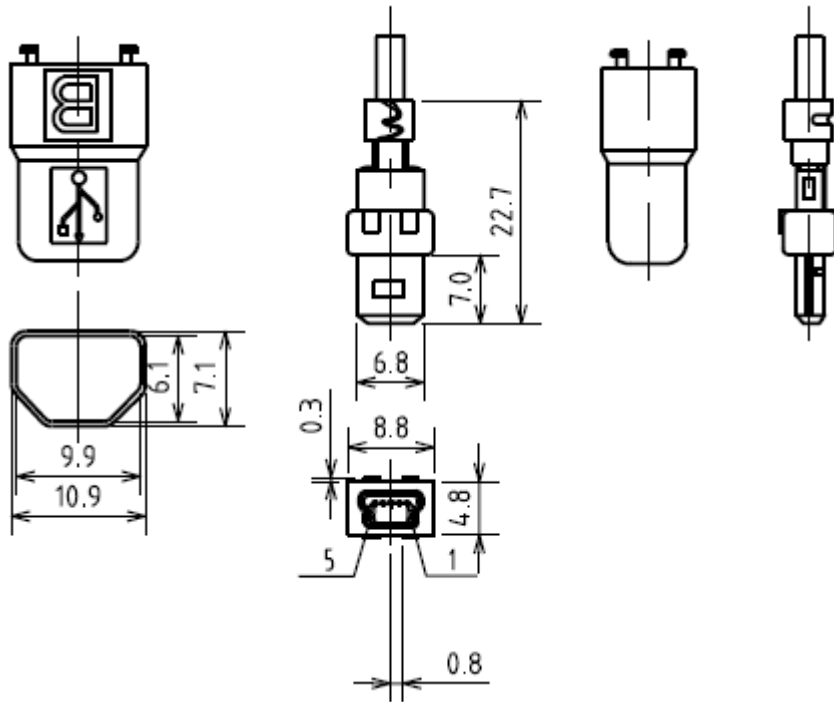

Описание USB/M-SP

Материал

Корпус: нержавеющая сталь

Покрытие корпуса: олово поверх меди

Контакты: фосфорная бронза

Покрытие контактов: золото 10 микрон

Пластик: PBT

Изолятор: термопластик усиленный стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1.5 А (на контакт)

Рабочее напряжение: 30 В

Предельное напряжение: 750 В в теч 1 мин

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 0.03 Ом

Допустимые температуры: - 55 + 85 °C