


Полевой транзистор КП753А (N-канал)

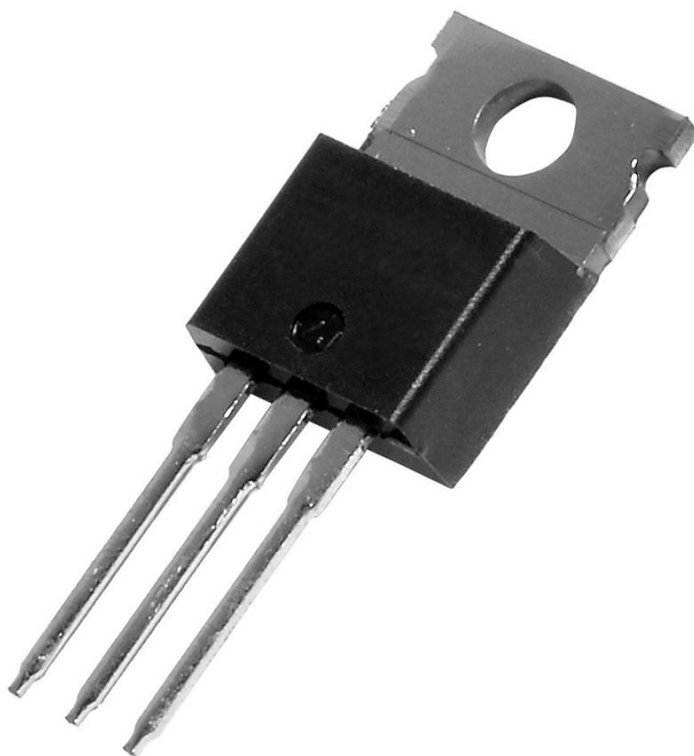

Транзистор	Uзи/IсU0 В/мАВ	Uзи, В	Uси, В	Iс А	Р, Вт	Тип/ Канал
КП753А	2.0-4	20	500	4.5	74	N

Зарубежный аналог полевого транзистора КП753А

Транзистор	Зарубежный аналог
КП753А	IRF830

Условные обозначения электрических параметров полевого транзистора КП753А

Обозначение:	Параметр
Uзи/IсU0 В/мАВ	крутизна характеристики полевого транзистора (минимальное и максимальное значения) измеряемые при заданном токе стока (I) или при заданном напряжении на стоке (U).
Uзи, В	максимально допустимое постоянное напряжение между затвором и истоком.
Uси, В	максимально допустимое постоянное напряжение между стоком и истоком.
Iс А	максимально допустимый постоянный ток стока.
Р, Вт	максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на транзисторе.
Тип/ Канал	

* Если приводится два значения параметра через черточку, это означает минимальное и максимальное значение.

Значение со звездочкой (*) приводится для импульсного режима.

Параметр, помеченный буквой "т" означают, что приводится типовое значение.