

# RADIO-KIT

## Автомобильный «Вежливый свет» в салоне M243.1



редакция 1.0  
22/08/2018

ООО «Научно Производственное Предприятие Радиокomпоненты»  
а/я 31, пр. Леся Курбаса 26, Киев, 03148, Украина

Отдел продаж: +38(095)833-22-55 Техподдержка: +38(096)833-22-55

# Техническая Спецификация


## Область применения

- В современных автомобилях после закрывания дверей свет в салоне гаснет постепенно. Но есть еще довольно много авто, в которой нет этой функции. Модуль M243.1 позволяет реализовать плавное разгорание света в салоне при открывании дверцы и плавное гашение с задержкой после закрытия дверцы. Задержку свечения в модуле можно изменять.

## Технические характеристики

- Габаритные размеры: ширина — 11.5 мм, длина — 41.5мм, высота — 5 мм
- Длина проводов: 100мм
- Напряжение питания: 12VDC
- Максимальный ток нагрузки: 5A (60Вт/12В)
- Выбор задержки с помощью кнопки: 5с, 10с, без задержки

## Установка модуля и его использование

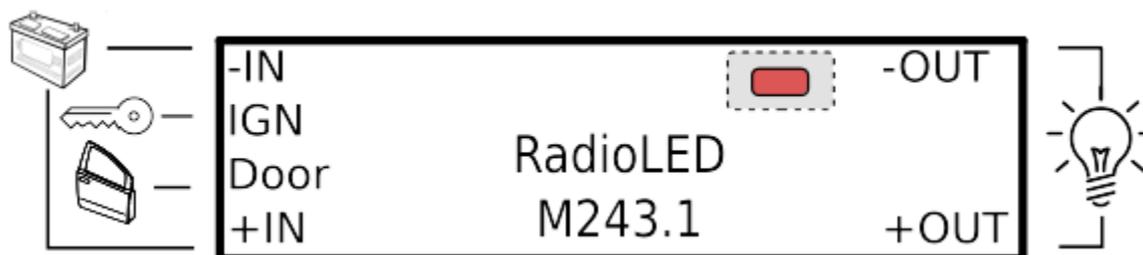

Питание модуля подключается к контактам: + к {+IN}, - к {-IN}

Лампа салона подключается к контактам {-OUT} и {+OUT}

Концевой выключатель двери — к контакту {Door}

Контакт с разъема зажигания — к контакту {IGN}

Выбор задержки (0 секунд, 5 секунд, 10 секунд) осуществляется нажатием на кнопку модуля. Повторное нажатие на кнопку переводит модуль в следующий режим. Выбранная задержка сохраняется и будет использоваться постоянно до тех пор, пока вы не смените её новым нажатием на кнопку.

После того, как будет выбрана нужная вам задержка, открытие дверцы приведет к плавному разгоранию света в салоне. Когда дверь будет закрыта, свет в салоне плавно угаснет. Если задействован контакт {IGN} — то свет в салоне можно погасить сразу, не дожидаясь истечения времени задержки поворотом ключа зажигания.