

Цилиндрические соединители

Серия PY07



PY07 пластиковый разъем имеет отличную водонепроницаемость. Степень защиты от проникновения воды IP67. Благодаря маленькому габариту, облегченному весу широко применяется в радиоэлектронной и радиотехнической аппаратуре. По требованиям клиентов, возможно увеличение количества контактов. Соединение разъема: байонетное, резьбовое.

Технические характеристики

Количество контактов	2	3	4	5	6	7	8
Диаметр контакта (мм)	1.6		1.0				
Сопротивление контакта (мОм)	≤4		≤8				
Рабочий ток (А)	7		4				
Рабочее напряжение (V)	250		200				
Рабочая температура (оС)	-40 ~ +105						
Относительная влажность	(95±3) % at 40±2						
Атмосферное давление (Па)	101300 ~1.33						
Вибрация	10-2000 Гц, 150 м/с²						
Нормальный ток/ напряжение	7А-250В, 4А-200В						
Испытательное напряжение (В)	1500						
Сопротивление изолятора (Мом)	≥2000						
Степень защиты	IP67						

Система обозначений PY07


PY07 - 8 Т
1 2 3

1. Тип соединителя
2. Количество контактов:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3. Т — кабельный штекер, контакты розетка;
Z — кабельное гнездо, контакты вилка;
ZY — блочное гнездо, контакты вилка

Кабельное гнездо

Схема расположения контактов


Z — кабельное гнездо, контакты вилка

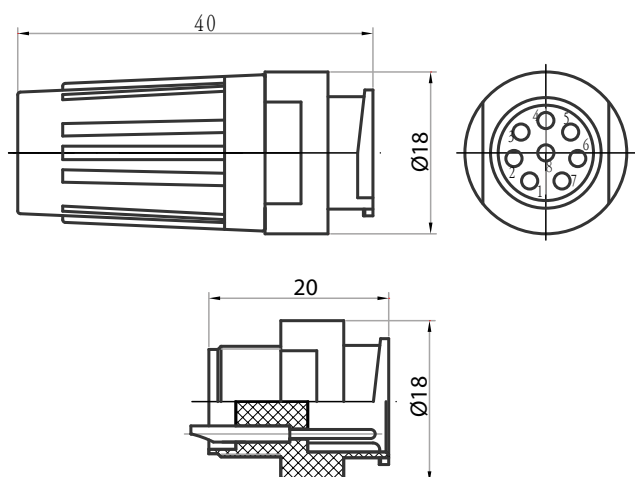

Кабельный штекер

Схема расположения контактов

T — кабельный штекер, контакты розетка

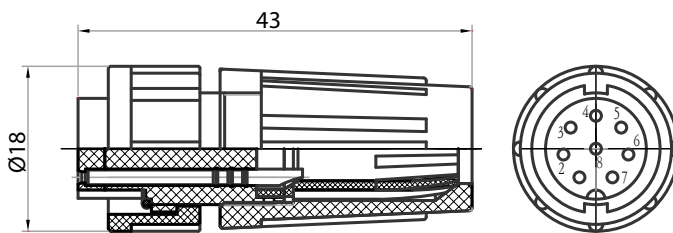

Блочное гнездо

Схема расположения контактов

ZY — блочное гнездо, контакты вилка





Схема расположения контактов

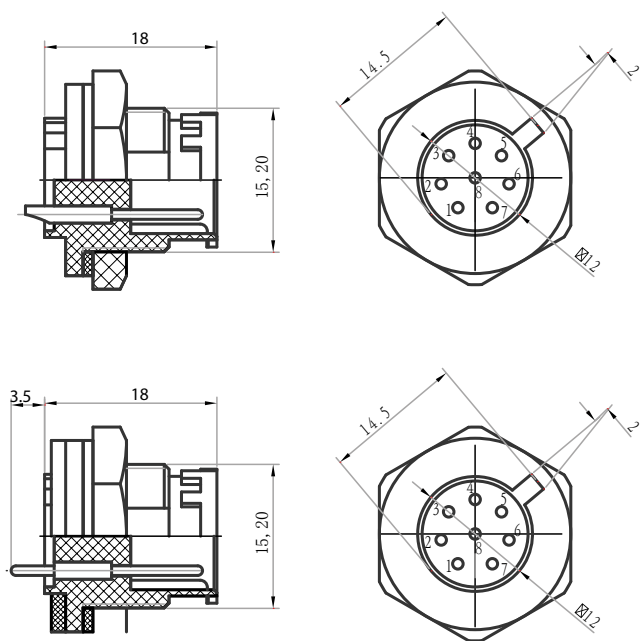