


Переменные углеродистые резисторы серии R161 с осью 6 мм

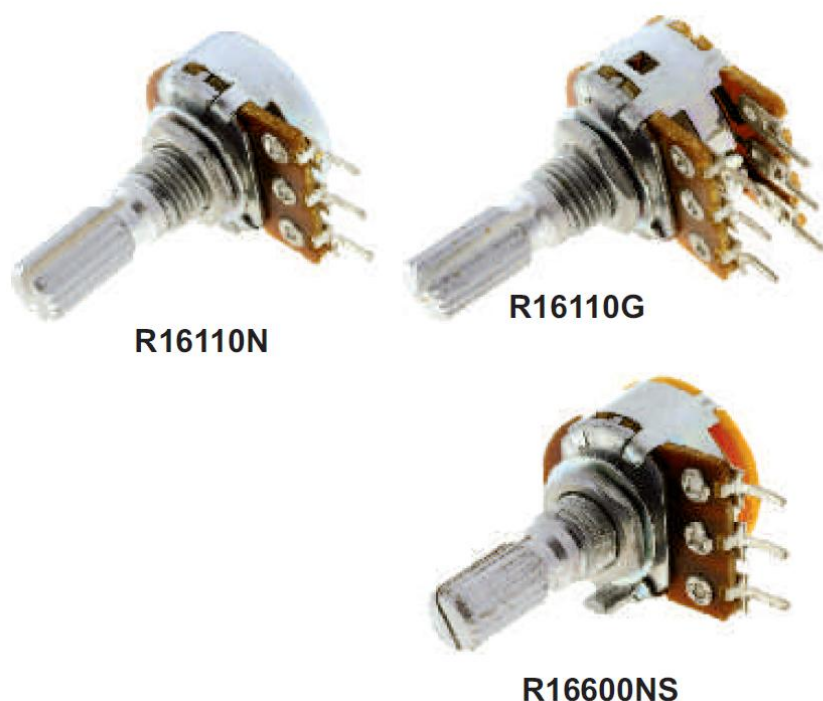

Переменные углеродистые резисторы в металлическом корпусе для печатного монтажа.

Ось	: 6 мм
Шаг выводов	: 5 мм
Мощность	: 0,1 Вт (для линейной характеристики) 0,05 Вт (для логарифмической характеристики)
Макс. напряжение	: 20 VDC, 150 VAC
Макс. напр. выключателя	: 12 VDC (для серии R16600)
Макс. ток выключателя	: 1 A (для серии R16600)
Погрешность	: $\pm 20\%$
Механический угол поворота	: $300^\circ \pm 5^\circ$
Размеры корпуса	: $\varnothing 17 \times 9,5$ мм для R16110N $\varnothing 17 \times 11,5$ мм для R16110G, R16600NS
Производитель	: CTR

Код:	Сопротивление [Ом]	Характеристика	Тип	Примечания
R16110N-B500R	500	линейная	монофонический	
R16110N-B1K	1к	линейная	монофонический	
R16110N-B10K	10к	линейная	монофонический	
R16110N-B50K	50к	линейная	монофонический	
R16110N-B100K	100к	линейная	монофонический	
R16110N-B500K	500к	линейная	монофонический	
R16110N-A1K	1к	логарифмическая	монофонический	
R16110N-A10K	10к	логарифмическая	монофонический	
R16110N-A50K	50к	логарифмическая	монофонический	
R16110N-A100K	100к	логарифмическая	монофонический	

R16110G-B470R	470	линейная	стереофонический	
R16110G-B1K	1к	линейная	стереофонический	
R16110G-B10K	10к	линейная	стереофонический	
R16110G-B50K	50к	линейная	стереофонический	
R16110G-B100K	100к	линейная	стереофонический	
R16110G-B500K	500к	линейная	стереофонический	
R16110G-A1K	1к	логарифмическая	стереофонический	
R16110G-A10K	10к	логарифмическая	стереофонический	
R16110G-A50K	50к	логарифмическая	стереофонический	
R16110G-A100K	100к	логарифмическая	стереофонический	
R16110N-B1K-B	1к	линейная	монофонический	1*
R16110N-B10K-B	10к	линейная	монофонический	1*
R16110N-B50K-B	50к	линейная	монофонический	1*
R16110N-B100K-B	100к	линейная	монофонический	1*
R16600NS-B1K	1к	линейная	монофонический	2*
R16600NS-B10K	10к	линейная	монофонический	2*
R16600NS-B50K	50к	линейная	монофонический	2*
R16600NS-B100K	100к	линейная	монофонический	2*
R16600NS-A1K	1к	логарифмическая	монофонический	2*
R16600NS-A10K	10к	логарифмическая	монофонический	2*
R16600NS-A50K	50к	логарифмическая	монофонический	2*
R16600NS-A100K	100к	логарифмическая	монофонический	2*

1* - регулятор баланса

2* - с выключателем