

ЛАКИ


POSITIV RESIST

Светочувствительный лак для печатных плат

POSITIV RESIST – светочувствительное покрытие, позволяющее фотокопировать линии, формы и контуры. Средство позволяет быстро и аккуратно перенести любое изображение на самые различные материалы. POSITIV RESIST прост в использовании, быстро высыхает, обеспечивает хорошую контрастность и высокую точность.

Применение

Производство отдельных печатных плат или их мелких серий. Изготовлений лицевых панелей и вывесок, градуировка, используется для изготовления матриц в гравировании, для травления на меди, латуни и других материалах.

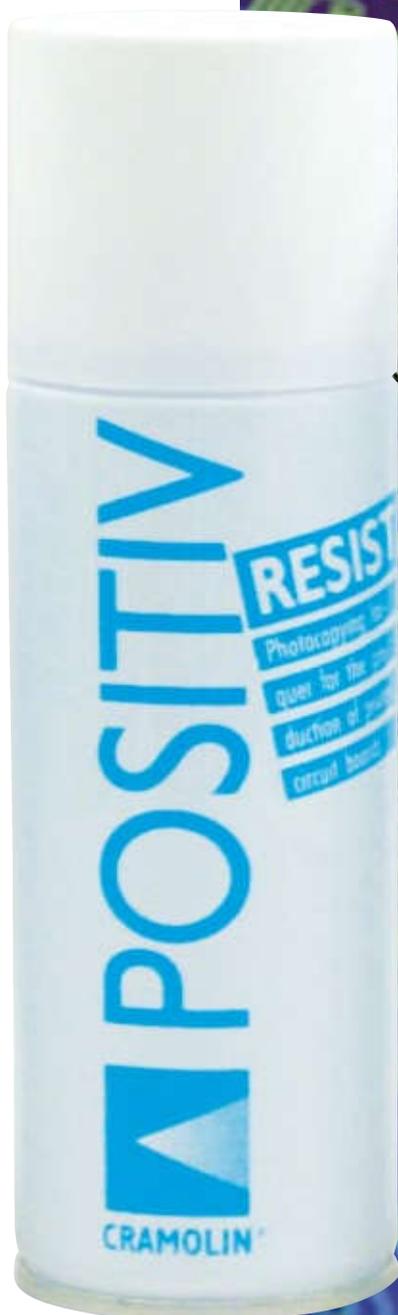

Технические характеристики

Цвет	Темно-фиолетовый
Запах	Специфический
Плотность	0,85г/см ³
Поверхностное сопротивление	Нет данных
Прочность диэлектрика	Нет данных
Время высыхания	10-20 мин. при комн. тем-ре с последующей сушкой (70-80°C) в течении 15-20 мин.
Температура размягчения	Нет данных
Термостойкость	Нет данных
Упаковка	Аэрозоль: 200 мл жидкий 1 л.